

## Wąż spiralny

### SBPEFR - niepalniany, z polietylenu


Wąż spiralny SBPEFR wykonany jest z niepalnych materiałów, dzięki czemu doskonale nadaje się do różnych zastosowań w przemyśle samochodowym i elektrotechnicznym, a także wszędzie tam, gdzie ważna jest ochrona przeciwpożarowa.

#### Właściwości

- Grupowanie i ochrona kabli i węży
- Właściwości samogasnące zgodnie z normą UL94 V2
- Możliwość stosowania przy pracach modernizacyjnych
- Możliwość rozdzielania kabli w dowolnym miejscu
- Szeroki wybór rozmiarów i kolorów



Węże spiralne SBPEFR są dostępne w szerokim zakresie średnic, w kolorach czarnym i białym.

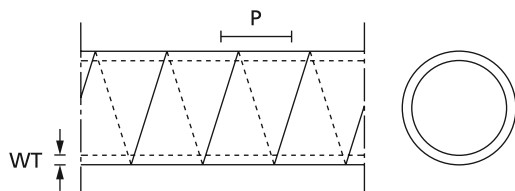

Wąż spiralny - rzut z boku / od przodu

<b>MATERIAŁ</b>	Polietylen niepalniany (PE-FR)
<b>Temperatura pracy</b>	-60 °C do +80 °C, krótkotrwale +120 °C
<b>Klasa palności</b>	UL94 V2, FMVSS 302, Typ B

RoHS ✓

TYP	Średnica nominalna	Grubość ścianki (WT)	Skok spirali (P)	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
SBPEFR1.5	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Biały (WH)	30 m	161-43000
	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Czarny (BK)	30 m	161-43001
SBPEFR4	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Biały (WH)	30 m	161-43100
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Czarny (BK)	30 m	161-43101
SBPEFR9	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Biały (WH)	30 m	161-43200
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Czarny (BK)	30 m	161-43201
SBPEFR16	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Biały (WH)	30 m	161-43300
	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Czarny (BK)	30 m	161-43301

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.  
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.