



Skrzynki w zakresie od 6 do 21 U, dostępne w dwóch głębokościach z dużym wejściem kablowym. Zamek w przedniej części skrzynki gwarantuje szczelność obudowy. Doskonały wygląd uzyskano dzięki szklu hartowanemu na zewnątrz i zamykanej osłonie o ciekawej konstrukcji.

CHARAKTERYSTYKA

Trzyczęściowe skrzynki wyprodukowano z giętej blachy stalowej. Drzwi wykonane z blachy stalowej z zewnętrzną szybą hartowaną z systemem zamykania z kluczem dwupiórowym $\varnothing 3$ mm. W zestawie płyta montażowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira.

POWŁOKA MALARSKA


Standardowy cykl wykończenia ETA: podkład na bazie farby z osadzaniem metodą katarforezy z żywicą epoksydową i wykończenie przy użyciu proszków termoutwardzalnych. Kolor: Wykończenie RAL 7035 z teksturą.



STOPIEŃ OCHRONY

IP55.

Rack 19"

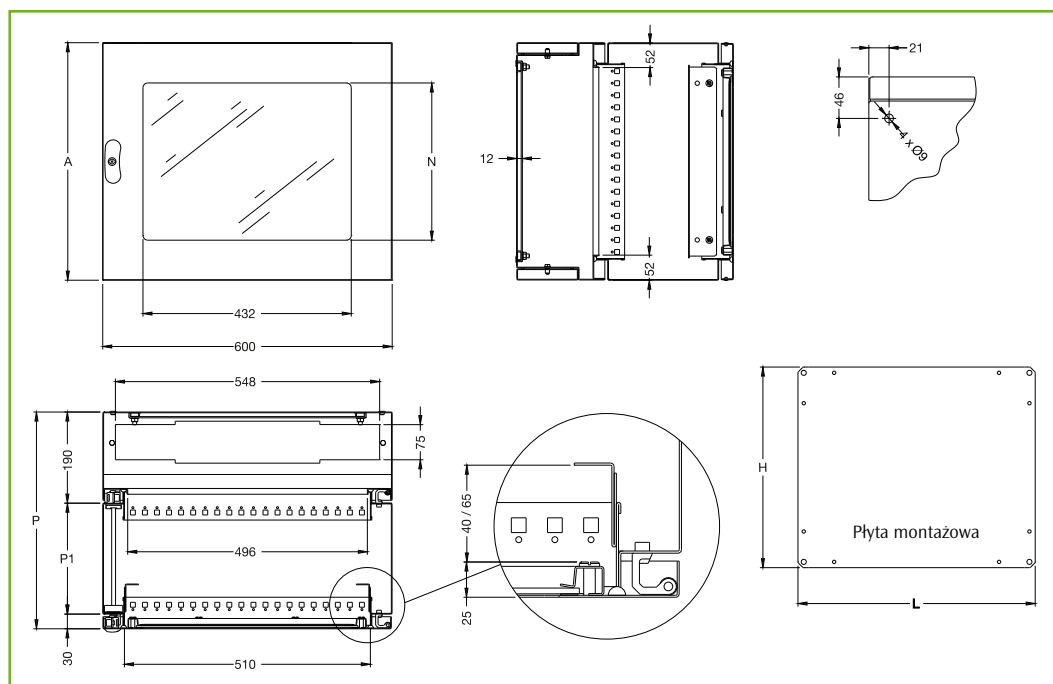

SKRZYNKI RACK

KOD CR	WYMIARY			PŁYTA MONTAŻOWA		HE	N
	A	P	P1	L	H		
CR0645	359	450	230	492	283	6	193
CR0655	359	550	330	492	283	6	193
CR0945	492	450	230	492	416	9	326
CR0955	492	550	330	492	416	9	326
CR1245	626	450	230	492	550	12	460
CR1255	626	550	330	492	550	12	460
CR1545	759	450	230	492	683	15	593
CR1555	759	550	330	492	683	15	593
CR1845	892	450	230	492	816	18	726
CR1855	892	550	330	492	816	18	726
CR2145	1026	450	230	492	950	21	860
CR2155	1026	550	330	492	950	21	860